


Special plissé P75-P79

Trapezium, Driehoek, Boog
Koordrem, handgreep, vast systeem

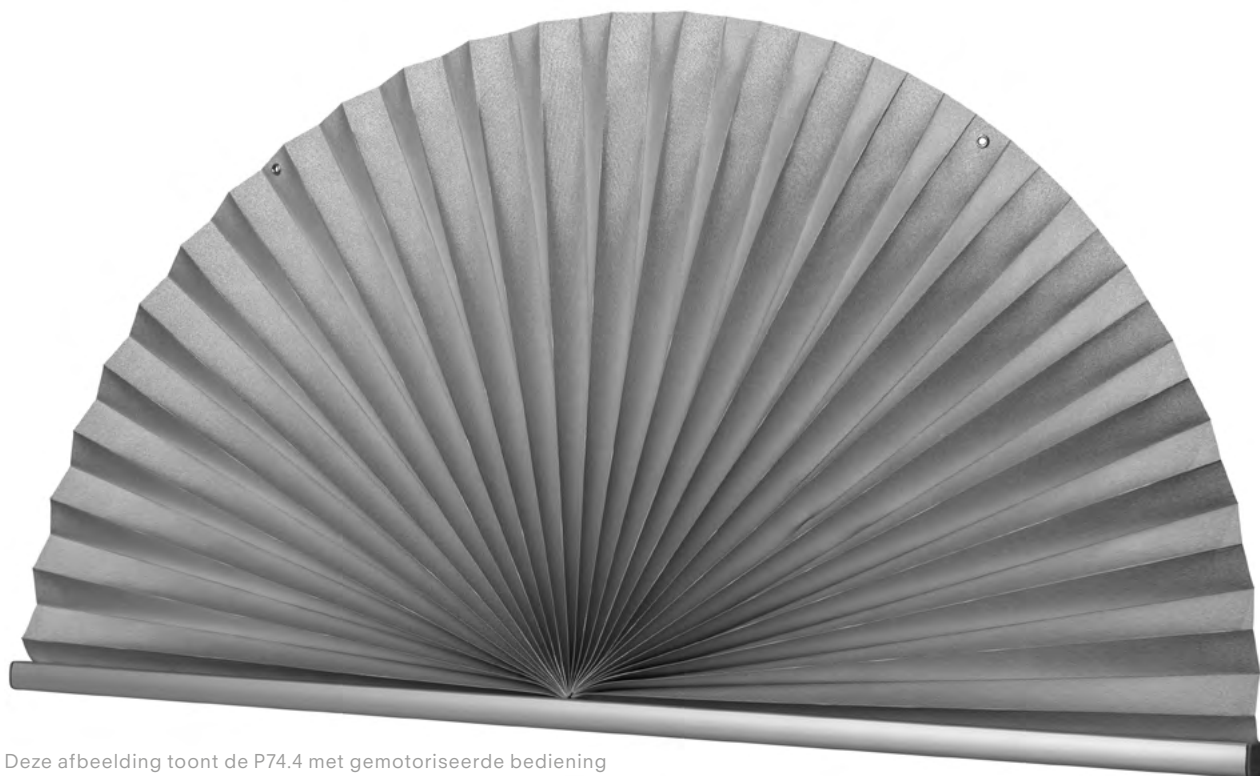

Deze afbeelding toont de P74.4 met gemotoriseerde bediening

P75.0 Trapezium V - koordrem

B: 500 tot 2100 mm
H: 200 tot 3000 mm

P75.1 Trapezium V - handgreep

B: 500 tot 2100 mm
H: 200 tot 3000 mm

P76.0 Trapezium A - koordrem

B: 500 tot 2100 mm
H: 200 tot 3000 mm

P76.1 Trapezium A - handgreep

B: 500 tot 2100 mm
H: 200 tot 3000 mm

P77.0 Driehoek

Koordrembediening (ongeremd)
B: 300 tot 2100 mm
H: 200 tot 1600 mm

P78.0 Driehoek plus

Koordrembediening (driehoek ongeremd)
B: 300 tot 2100 mm
H: 200 tot 3000 mm

P79.0 Boog

Vast systeem
B: 300 tot 2100 mm
H: 150 tot 1050 mm

Profiel

Aluminium, geanodiseerd of poedercoating

Eindkappen

UV gestabiliseerd ABS

Hardware kleuren

Geanodiseerd aluminium
RAL in poedercoating met fijnstructuur:
RAL 9010 - reinwit
RAL 9016 - verkeerswit
RAL 9001 - crèmewit
RAL 1019 - grijsbeige
RAL 7016 - antracietgrijs
RAL 9005 - gitzwart


Bedieningszijde

Bij koordrem kan rechts- of linkszijdige bediening worden gespecificeerd


kvadrat shade

Vooranzicht


75.0 Trapezium V - koordrem

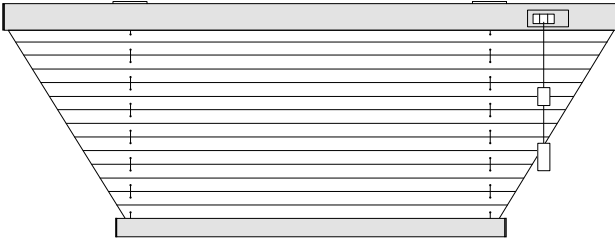


75.1 Trapezium V - handgreep

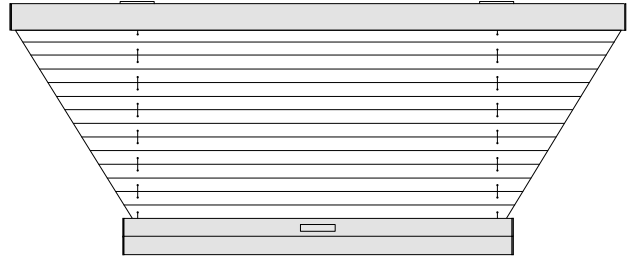


76.0 Trapezium A - koordrem

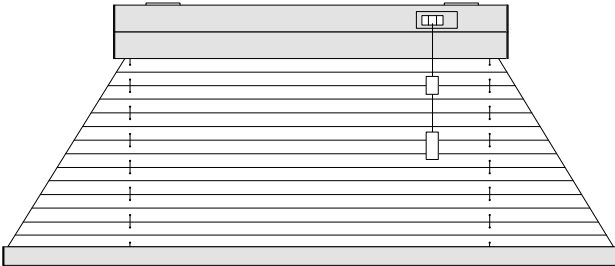


76.1 Trapezium A - handgreep

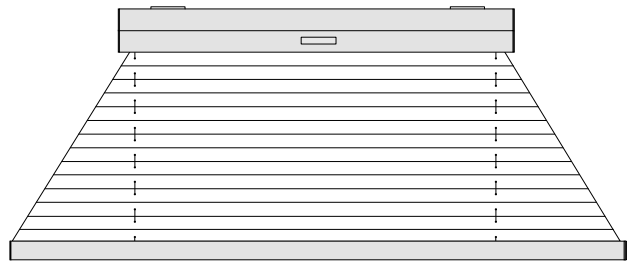


77.0 Driehoek (ongeremd)

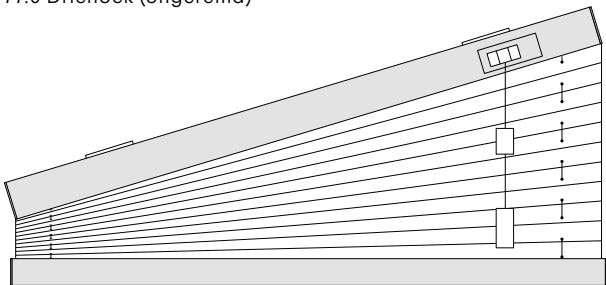

78.0 Driehoek plus (driehoek ongeremd)

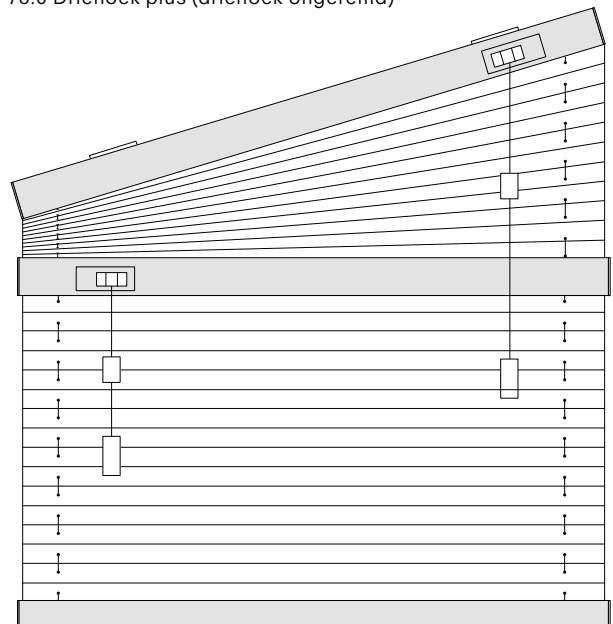


79.0 Boog (vast)

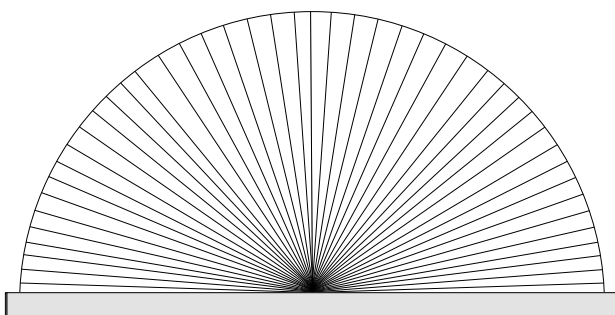


Zijaanzicht


Bovenprofiel



Tussenprofiel




Onderprofiel




Maatvoering

P75 Trapezium V

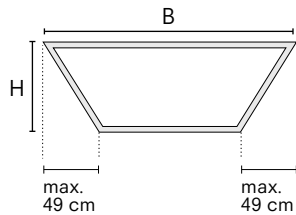

B: 500 - 2100 mm / H: 200 - 3000 mm


P78 Driehoek plus

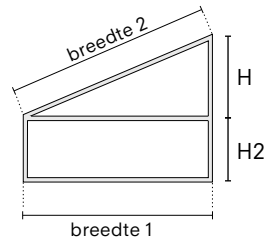

B: 300 - 2100 mm / H: 200 - 3000 mm
breedte 2 - breedte 1 = max. 490 mm
Is H2 < 100mm, bestel dan een P77


De profielen van een P78 zijn samen 54mm. Met een lus kan het onderprofiel van een P77 naar 100mm gebracht worden. Driehoek is altijd ongeremd.

P76 Trapezium A

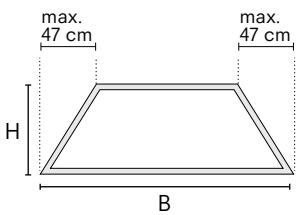


B: 500 - 2100 mm / H: 200 - 3000 mm

P79 Boog



B: 300 - 2100 mm / H: 150 - 1050 mm
hoogte 1 = 0,5 x breedte 1
Vast systeem

P77 Driehoek



B: 300 - 2100 mm / H: 200 - 1600 mm
breedte 2 - breedte 1 = max. 490 mm
Systeem is altijd ongeremd.

Installatievoorbeeld



P77 Driehoek

Blijvende maat

Product wordt vaak op de dag geplaatst

Dagmaat

Als product in de dag geplaatst moet worden

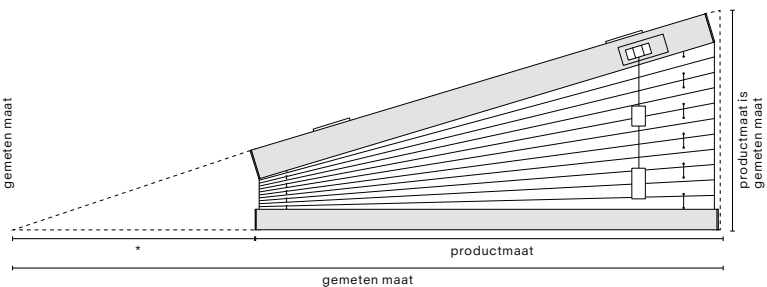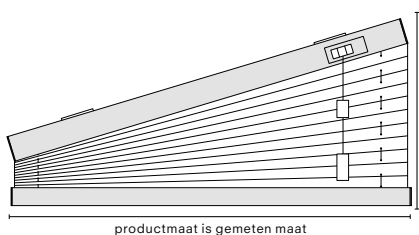

* Dit deel van het raam is niet bedekt. De breedte hiervan is afhankelijk van de hellingshoek

Special plissé P75-P79

Design: Verosol

NL

Datablad

Special plissé P75-P79

Koordrem, handgreep, vast systeem

Profiel

Aluminium, geanodiseerd of poedercoating
asymmetrisch profiel

Eindkappen

UV gestabiliseerd PA
RAL 9010, 7001, 7016, 1019

Hardware kleuren

Geanodiseerd aluminium, RAL 9010 reinwit,
RAL 9016 verkeerswit, RAL 9001 crèmewit,
RAL 1019 grijsbeige, RAL 7016 antracietgrijs,
RAL 9005 gitzwart.

RAL in poedercoating mat fijnstructuur

Plissékoord

Gevlochten polyester, ø 1 mm
in grijs, zwart, zand-beige of wit

Bedieningskoord

Gevlochten polyester, min. ø 1 mm
in grijs, zwart, zand-beige of wit

Koordstopper

ULTEM, voorzijde gemonteerd in grijs
cover in RAL 9010, 7001, 7016, 1019

Handgreep

ABS

Installatiebeugels

Vernikkeld staal

Bedieningszijde

Bij koordrem kan rechts- of linkszijdige
bediening worden gespecificeerd

Onderhoud

Schoondeppen met een droge of goed
uitgewrongen, vochtige doek. Alleen schoon
water gebruiken. Kleurverschillen kunnen
optreden.

Maatbeperkingen:

P75.0 Trapezium V - koordrem

B: 500 tot 2100 mm
H: 200 tot 3000 mm

P75.1 Trapezium V - handgreep

B: 500 tot 2100 mm
H: 200 tot 3000 mm

P76.0 Trapezium A - koordrem

B: 500 tot 2100 mm
H: 200 tot 3000 mm

P76.1 Trapezium A - handgreep

B: 500 tot 2100 mm
H: 200 tot 3000 mm

P77.0 Driehoek

Koordrembediening (ongeremd)
B: 300 tot 2100 mm
H: 200 tot 1600 mm

P78.0 Driehoek plus

Koordrembediening (driehoek ongeremd)
B: 300 tot 2100 mm
H: 200 tot 3000 mm

P79.0 Boog

Vast systeem
B: 300 tot 2100 mm
H: 150 tot 1050 mm

Bekijk onze prijslijst voor meer informatie
over opties en textielmogelijkheden.

FR

Spécifications techniques

Plissé spécial P75-P79

Frein de cordon, poignée, système fixe

Profil

Profil asymétrique en aluminium, anodisé ou
peint par poudrage

Embouts

PA stabilisé aux UV
RAL 9010, 7001, 7016, 1019

Couleurs de la quincaillerie

Aluminium anodisé, RAL 9010 blanc pur, RAL
9016 blanc signalisation, RAL 9001 blanc
crème, RAL 1019 beige gris, RAL 7016 gris
anthracite, RAL 9005 noir foncé

RAL en peinture poudre mate finement

Cordon plissé

Polyester tressé, ø 1 mm
en gris, noir, beige sable ou blanc

Cordon de commande

Polyester tressé, ø min. 1 mm
en gris, noir, beige sable ou blanc

Bouchon de cordon

ULTEM, montage frontal en gris
couvercle en RAL 9010, 7001, 7016, 1019

Poignée

ABS

Supports d'installation

Acier nickelé

Côté opérationnel

Pour le frein de cordon, il est possible de
spécifier un fonctionnement à droite ou à
gauche.

Entretien

Nettoyez avec un chiffon sec ou humide
bien essoré. Utilisez uniquement de l'eau
propre. Des différences de teintes peuvent
survenir.

Limites de taille :

P75.0 Trapèze V - frein de cordon

L : 500 à 2100 mm
H : 200 à 3000 mm

P75.1 Trapèze V - poignée

L : 500 à 2100 mm
H : 200 à 3000 mm

P76.0 Trapèze A - frein de cordon

L : 500 à 2100 mm
H : 200 à 3000 mm

P76.1 Trapèze A - poignée

L : 500 à 2100 mm
H : 200 à 3000 mm

P77.0 Triangle

Commande de frein à corde (non freiné)
L : 300 à 2100 mm
H : 200 à 1600 mm

P78.0 Triangle plus

Commande de frein à corde (triangle non
freiné)
L : 300 à 2100 mm
H : 200 à 3000 mm

P79.0 Arc

Système fixe
L : 300 à 2100 mm
H : 150 à 1050 mm

Voir notre liste de prix pour plus d'informations
sur les options et les possibilités textiles.

EN

Data sheet

Special pleated blind P75-P79

Cord brake, handle, fixed system

Profile

Aluminium, anodised or powder-coated
asymmetric profile

End caps

UV stabilised PA
RAL 9010, 7001, 7016, 1019

Hardware colours

Anodised aluminium, RAL 9010 pure white,
RAL 9016 traffic white, RAL 9001 cream white,
RAL 1019 grey beige, RAL 7016 anthracite
grey, RAL 9005 jet black

RAL colours in matt fine-textured finish

Pleat cord

Braided polyester, ø 1 mm
in grey, black, sand-beige or white

Control cord

Braided polyester, min. ø 1 mm
in grey, black, sand-beige or white

Cord stopper

ULTEM, front-mounted in grey
cover in RAL 9010, 7001, 7016, 1019

Handle

ABS

Installation brackets

Nickel-plated steel

Operation side

For cord brake, right or left side operation
can be specified

Care

Clean with a dry or moist wrung cloth.
Only use clean water. Colour differences
may occur.

Size limitations:

P75.0 Trapezium V - cord brake

W: 500 to 2100 mm
H: 200 to 3000 mm

P75.1 Trapezium V - handle

W: 500 to 2100 mm
H: 200 to 3000 mm

P76.0 Trapezium A - cord brake

W: 500 to 2100 mm
H: 200 to 3000 mm

P76.1 Trapezium A - handle

W: 500 to 2100 mm
H: 200 to 3000 mm

P77.0 Triangle

Cord brake operation (unbraked)
W: 300 to 2100 mm
H: 200 to 1600 mm

P78.0 Triangle plus

Cord brake operation (triangle unbraked)
W: 300 to 2100 mm
H: 200 to 3000 mm

P79.0 Bow

Fixed system
W: 300 to 2100 mm
H: 150 to 1050 mm

Please refer to our price list for more information
on options and textile possibilities.



Scan de QR-code voor meer informatie